

AW-D116 - это адресный оповещатель, который может быть сконфигурирован с адресной панелью управления пожарной сигнализацией Asenware серии AW- FP100.

AW-D116 оснащен 80-символьным буквенно-цифровым дисплеем с подсветкой. Информационные сообщения о тревоге, неисправности, контроле и общих условиях выводятся на понятный и описательный английский язык.


Кроме того, светодиодные индикаторы "Пожар", "Контроль" и "Тревога" также снабжены кнопкой АСК. С помощью кнопки Silence можно заглушить приборы панели и дистанционного оповещения.



## Характеристики

- ✓ Адресно-аналоговая связь
- ✓ Две строки ЖК-дисплея по 40 символов в каждой
- ✓ Светодиодная индикация тревоги, неисправности и надзора
- ✓ Кнопки для подтверждения и отключения сигнала тревоги
- ✓ Проверка лампы с помощью клавишного переключателя

## Установка

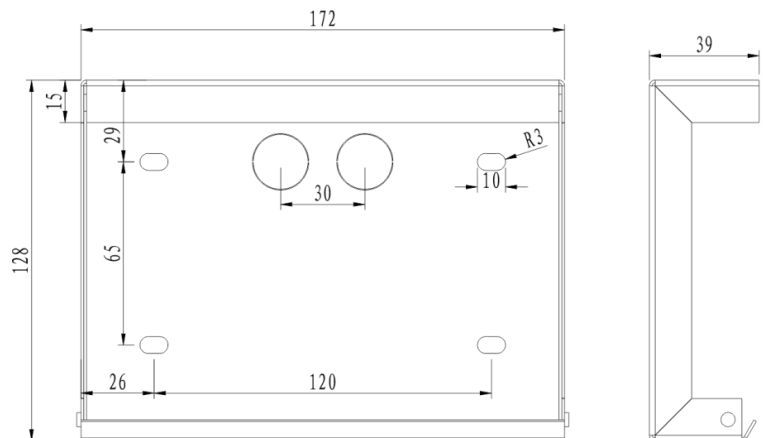

## Техническая спецификация

Модель	AW-D116
Рабочее напряжение	18~28VDC @Loop
Рабочий ток (@Loop 24VDC)	Мониторинг состояния ≤30mA
Проводка	Обещание двух шин системы (шлейф в, шлейф из)
Уровень защиты	IP 30
Окружающая среда	Диапазон температур: -10~50°C (14~122°F) Влажность: от 5 до 95% RH, без конденсации
Сопрягаемый носитель	Сопрягаемый носитель Контрольная панель пожарной сигнализации серии AW-FP100
Размер (L*W*H)	172mm* 128mm* 39mm