


Asenware AW-D120B - это база звуковых оповещателей для обычных извещателей, которые могут быть сконфигурированы с обычными панелями управления пожарной сигнализацией. Каждый звуковой оповещатель выдает визуальный и звуковой сигналы, когда извещатель переходит в состояние пожарной тревоги. Сигнал тревоги может быть передан на пожарную контрольную панель.



## Характеристики

- ✓ Четырехпроводное подключение
- ✓ Светодиодная индикация
- ✓ Активируется только извещателем на базе звукового оповещателя
- ✓ Соответствует всем требованиям EN 54-3 и EN 54-13

## Установка

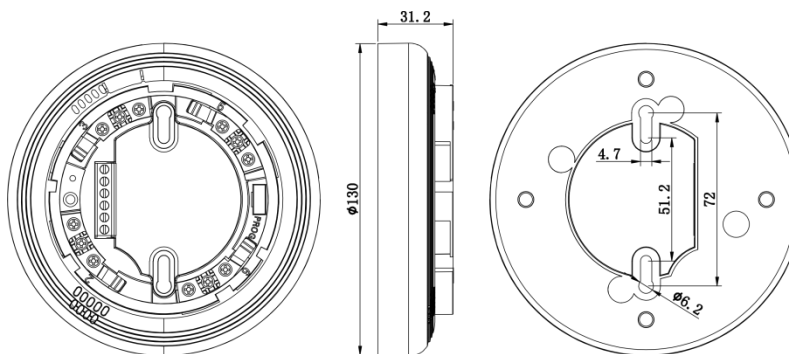

## Техническая спецификация

Модель	AW-D120B
Рабочее напряжение	20~28 В постоянного тока (обычно 24 В постоянного тока)
Рабочий ток (@ 24VDC)	Состояние ожидания ≤10mA Состояние тревоги ≤70mA
Проводка	4 провода (24 В и зона)
Сигнал тревоги SPL	≥85 дБ @3м
Окружающая среда	Диапазон температур: -10~55°C (14~131°F) Влажность: от 5 до 95% RH, без конденсации
Соединяемый носитель	Обычная панель управления пожарной сигнализацией серии
Размер	Ф130mm*31.2mm
Вес	Около 145 г