

Описание


Панель управления пожаротушением AW-GEC2169 выполнена в наиболее привлекательном, современном дизайне, с дружелюбным пользовательским интерфейсом для легкого управления и распознавания. Она имеет меньший размер и более проста в установке. Эта панель может использоваться в FM200, CO2 и других газовых системах пожаротушения FM200, CO2 и других газовых системах пожаротушения.

Характеристики

- ✓ Автоматическое переключение питания
- ✓ Аккумуляторы высокой емкости 24 В 2,3 Ач
- ✓ Контроль и оповещение о неисправностях
- ✓ 4 выходные цепи реле
- ✓ 1 выходная цепь звукового сигнала
- ✓ Звуковые сигналы и зуммер на панели
- ✓ Соответствует всем требованиям стандартов EN54 -2, EN54-4 и EN12094-1



Dimensions (mm) & Weight (kg)

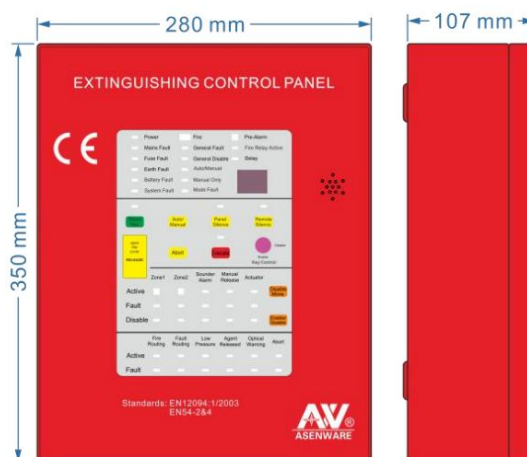

Техническая спецификация

Модель	AW-GEC2169
Основное напряжение	220VAC 50HZ/60HZ
Аккумуляторы	2*12V/ 2.3Ah герметичные свинцово-кислотные гелевые, саморегулируемые
Защита от низкого напряжения аккумулятора	21V
Разрешенное подключение извещателей в каждой зоне	16 извещателей (кроме MCP)
Выходной ток клеммы сигнализации	200 mA максимум
Выходной ток клапана EM	1.2A максимум
Номинал контактов реле	1A @30VDC

Протокол связи	2-проводная шина RS485
Выход дополнительного питания	24 В постоянного тока, 0,2 А макс, ток ограничен
Окружающая среда	Диапазон температур: от -5 до 40°C (23~104°F) Влажность: от 5 до 95% RH, без конденсации
Вес	9.9 кг с батареями